

EAN: 6414150078057
 NRF: 4200423
static.oras.com/3934F



Kjøkkenkran med høy svingbar tut, perlator og kjeramisk 90° dreibar avstening for oppvaskmaskin (ON/OFF). Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 60°). Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde.

F = fleksible slanger

- Kitchen
- Ettgreps, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- Mekanisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrephendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- ø 35 mm kassett
- Fleksible slanger
- Raskt installasjonssystem

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.18 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80° C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Materiale	brass




Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


Typegodkjennelse

KIWA SE	1444
---------	-------------

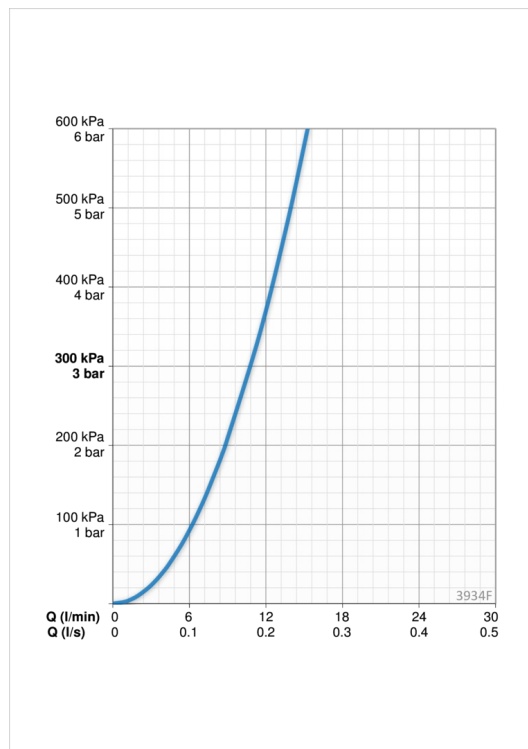

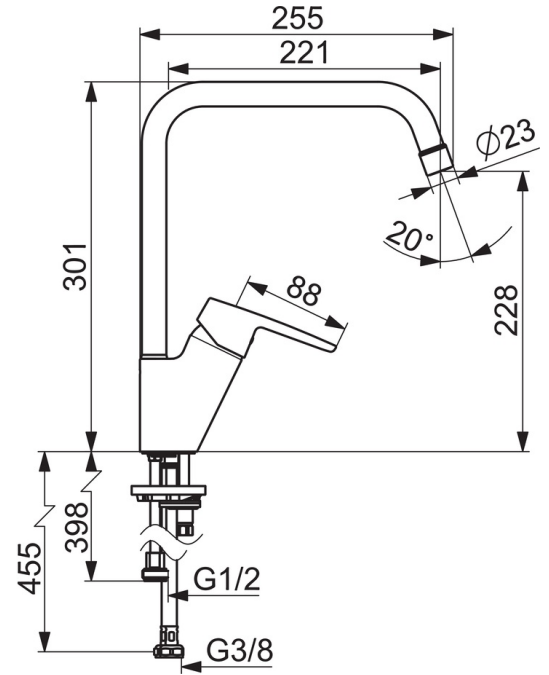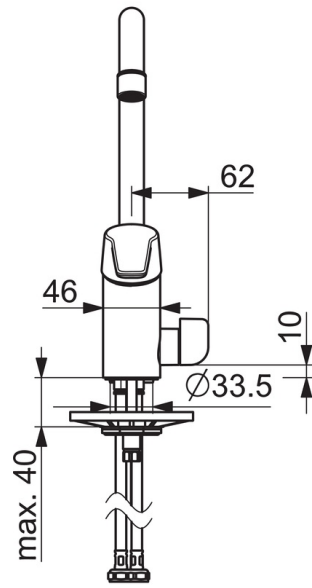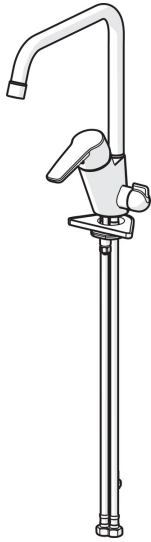

Reserve deler

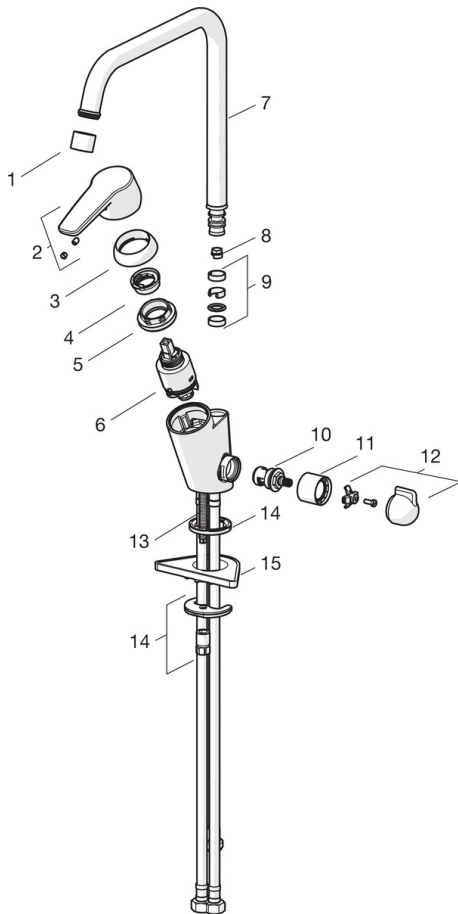

SP3934F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler, STD M22x1 CC A	1001070V	4205247
02 Hendel	1000801V	4205238
03 Dekkring	601967V	4205171
04 Sperrehylse	601973V	4205174
05 Festemutter for kassett, M40x1, SW30	601968V	4205172
06 Kassett	601969V	4205173
07 Høy tut, L=255	1000228V	4205229
08 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
08 Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
09 Tetningsringer for tut	198287V	4204903
10 Keramisk overdel, G1/2	602600V	4205223
11 Regulerbar rosett	1000240V	4205231
12 Ratt for vaskemaskinkran	1005697V	4205358
13 Pinneskrue, M8x1, L=140	601970V	4205097
14 Kranfeste komplett	601985V	4205101
15 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534